


Glaszentrum Dortmund




glasklar besser

03₀₁ | Dachprofile
VSG – ISO – Stegplatten




- leicht zu verarbeiten
- aus Aluminium
- für jeden Anwendungsfall
- für jede Unterkonstruktion
- für Glas und Stegplatten

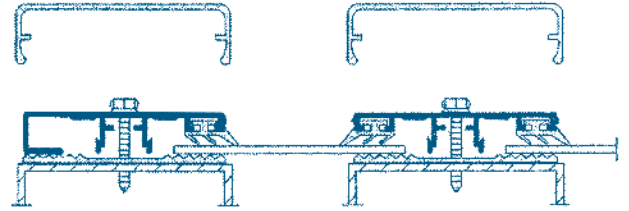


Dachprofile

VSG – ISO –Stegplatten




Universal-Oberprofilssystem Typ 2

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	Bestandteile
99001	Breite ca. 60 mm zur Verlegung von VSG auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	Universal Oberprofil TPR - Stegprofilband




Stegrandsystem 8/10

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	Bestandteile
99002	Breite ca. 60 mm zur Rand-einfassung von VSG 8 und 10 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	Stegrandprofil 8/10 TPR - Stegprofilband

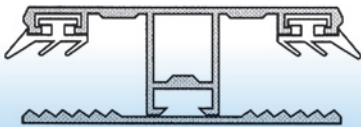


Stegmittelsystem 16

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	Bestandteile
99011	Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	Stegmittelprofil 16 TPR - Stegprofilband

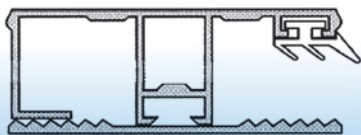


Stegrandsystem 16

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	Bestandteile
99012	Breite ca. 60 mm zur Verlegung von Hohlkammerplatten 16 mm auf verzugsfreier Unterkonstruktion	4, 5, 6, 7	Stegrandprofil 16 TPR - Stegprofilband

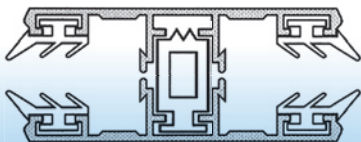



Kombisystem 6/8

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	Bestandteile
99021	Breite ca. 60 mm zur Verlegung von VSG 8 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	Universal Oberprofil Distanzprofil 8 Universal Oberprofil

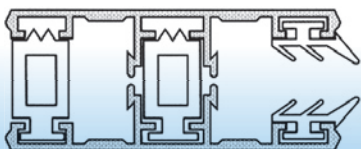


Kombirandsystem 6/8

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	Bestandteile
99022	Breite ca. 60 mm zur Randeinfassung von VSG 8 mm auf Holz- oder Metallunterkonstruktion	4, 5, 6, 7	Universal Oberprofil 2x Distanzprofil 8 Universal Oberprofil

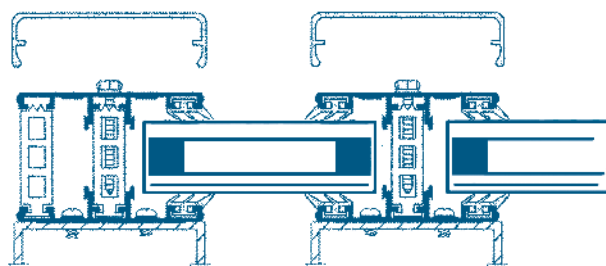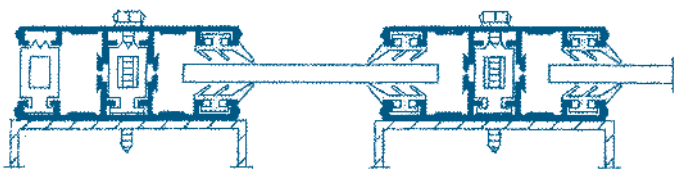

Zubehör




Aluminium-Haltewinkel

Artikel	Beschreibung	Maße (mm)	Oberfläche
99005	mit Sollbruchstelle, geeignet für alle Systeme und alle Höhen. Verhindert das Abrutschen der Verglasung	65/54/64	pressblank weiß RAL 9016 braun RAL 8077




TPR-Rippendichtung

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	
99010	zum Einziehen in das Profilsystem bei Druckverlegung von Glasscheiben – hellgrau	Rollen à 100 lfm	



Stegprofilband 60

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	
99006	hellgrau, einseitig selbstklebend zur Lagerung und Verlegung von ebenen Glasscheiben	Rollen à 25 lfm	



Wandanschlussprofil

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	Bestandteile
99004	mit langer, hellgrauer Lippendichtung sowie Aufkantung zum Versiegeln mit Silikon	4, 5, 6	pressblank weiß



Aluminium-Klemmdeckel

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	Oberfläche
99003	zum Aufclippen auf alle Profilsysteme 60 mm	4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7 4, 5, 6, 7	pressblank weiß RAL 9016 braun RAL 8077



Distanz- / Thermo profile

Artikel	Beschreibung	Länge (m)	Spezifikation
99009	zur Verschraubung in Thermo profilen bzw. Kombisystemen 6/8	4, 5, 6, 7	8 mm 10 mm 16 mm 25 mm 28 mm 32 mm



Edelstahlschraube Typ A

Artikel	Beschreibung	Maße (mm)	Spezifikation
99007	mit Unterlegscheibe 25 mm zur Verschraubung auf Holz	6,5 x 32 6,5 x 45 6,5 x 64 6,5 x 75	VPE 100 Stück VPE 100 Stück VPE 100 Stück VPE 100 Stück



Edelstahlschraube Typ B

Artikel	Beschreibung	Maße (mm)	Spezifikation
99008	mit Unterlegscheibe 25 mm zur Verschraubung auf Metall	6,3 x 25 6,3 x 32 6,3 x 45 6,3 x 64	VPE 100 Stück VPE 100 Stück VPE 100 Stück VPE 100 Stück



Glaszentrum Dortmund GmbH
Iggelhorst 10
44149 Dortmund

Telefon 0231 / 2 06 92 20
Telefax 0231 / 2 06 92 24
E-Mail info@gzdo.de

Glaszentrum Dortmund 
glasklar besser

Herausgeber:
Glaszentrum Dortmund GmbH
Iggelhorst 10, 44149 Dortmund

Druckfehler und Änderungen vorbehalten.

Alle Preise zzgl. gesetzlicher MwSt.

Mit freundlicher Unterstützung
der Wilkes GmbH, Schwelm